




Imprimer recto verso, retournement sur le bord long, à 100 % (taille réelle, sans ajustement).
Découper aux traits de coupe côté recto ; plastifier en mat.

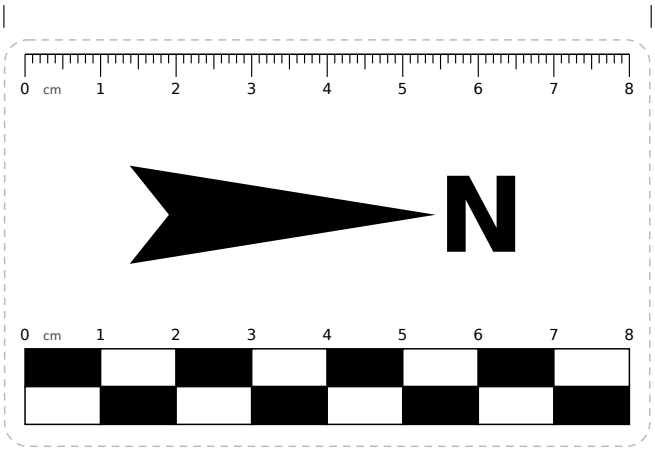


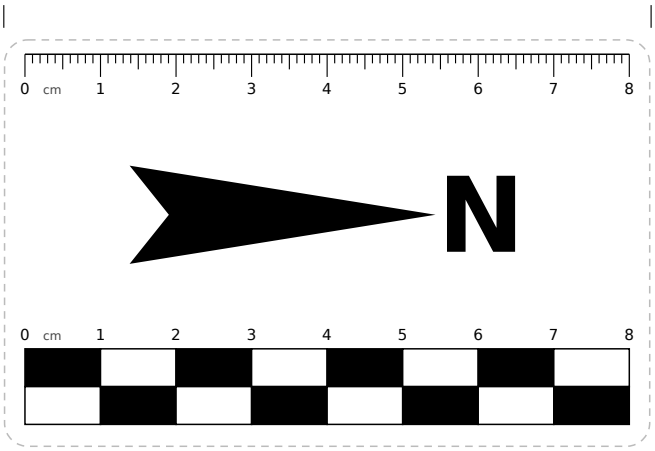


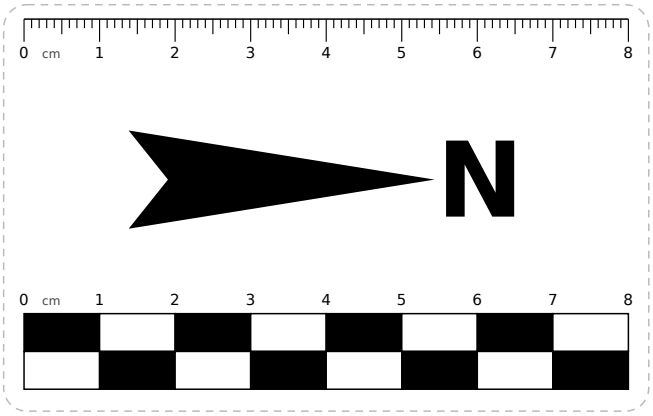


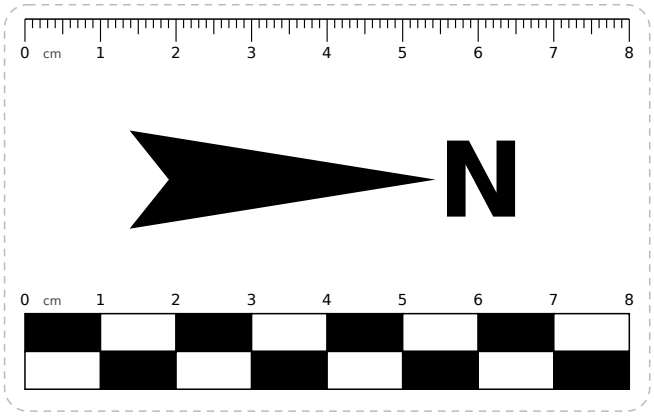

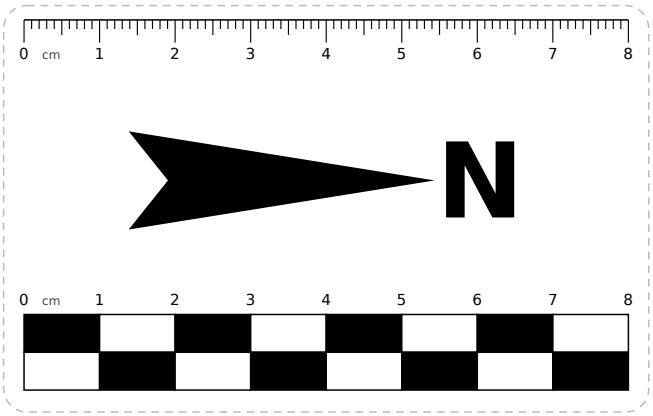


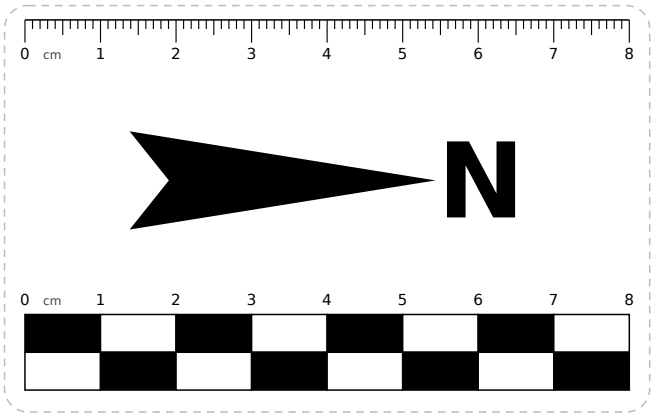

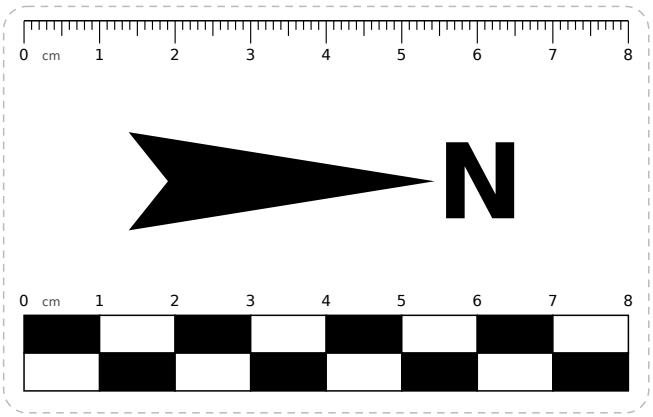

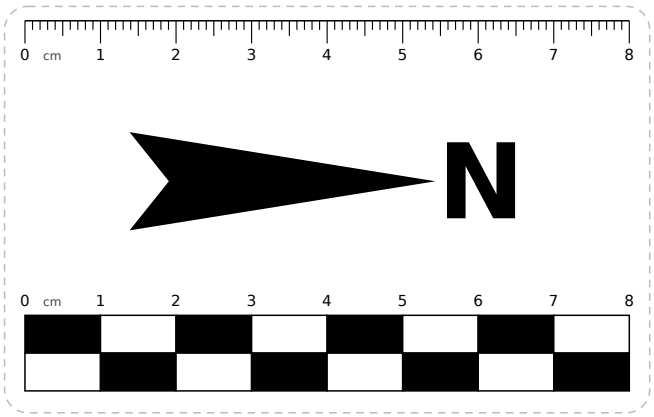

Granulométrie (Wentworth)



1/16 mm	1/8 mm	1/4 mm	1/2 mm	1 mm	2 mm	4 mm
S. très fin	Sable fin	Sable moyen	Sable gros.	S. très gros.	Granule	Gravier








< 1/256 mm : argile · < 1/16 mm : limon (silt) · > 64 mm : galet · > 256 mm : bloc

Dureté de Mohs

1 Talc – rayé par l'ongle, gras
2 Gypse – rayé par l'ongle
3 Calcite – rayée par le cuivre
4 Fluorite – rayée facilement par la lame
5 Apatite – rayée difficilement par la lame
6 Feldspath – raye le verre, rayé par la lime
7 Quartz – raye le verre et la lime
8 Topaze – raye le quartz
9 Corindon – raye la topaze
10 Diamant – raye tout

Ongle ≈ 2,5 · Cuivre ≈ 3,5 · Verre / lame ≈ 5,5 · Lime ≈ 6,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

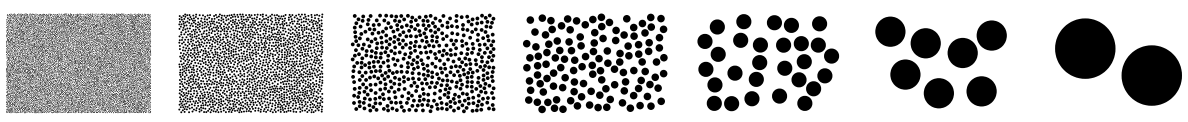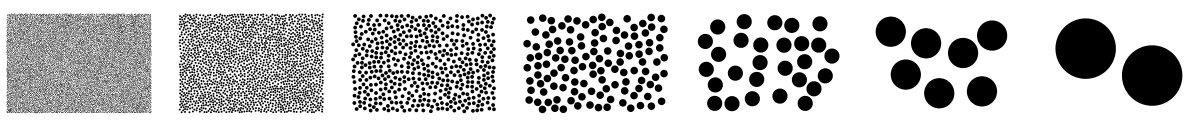Granulométrie (Wentworth) — 1/16 mm S. très fin · 1/8 mm Sable fin · 1/4 mm Sable moyen · 1/2 mm Sable gros. · 1 mm S. très gros. · 2 mm Granule · 4 mm Gravier
< 1/256 mm : argile · < 1/16 mm : limon (silt) · > 64 mm : galet · > 256 mm : bloc
Dureté de Mohs
1 Talc – rayé par l'ongle, gras · 2 Gypse – rayé par l'ongle · 3 Calcite – rayée par le cuivre · 4 Fluorite – rayée facilement par la lame · 5 Apatite – rayée difficilement par la lame · 6 Feldspath – raye le verre, rayé par la lime · 7 Quartz – raye le verre et la lime · 8 Topaze – raye le quartz · 9 Corindon – raye la topaze · 10 Diamant – raye tout
Ongle ≈ 2,5 · Cuivre ≈ 3,5 · Verre / lame ≈ 5,5 · Lime ≈ 6,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 (×7)